



# COMUNE DI SELARGIUS

## Provincia di Cagliari

Assessorato ai Lavori Pubblici

### PROGETTO PRELIMINARE

### LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE

*Elaborato:*  
*Stima Sommaria della Spesa*

*Allegato:* B

*Data:* Luglio 2013

*SCALE DISEGNI:*

*Agg.: Novembre 2014*

#### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

*Dott. Ing. Nicola CONCAS*

*Mediofucos*

*Dott. Ing. Giovanni MURGIA*

*Giacca Murgia*

*Geom. Fabrizio PERRA*


*Fabrizio Perra*



#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Dott. Ing. Cecilia CANNAS*

*Cecilia Cannas*

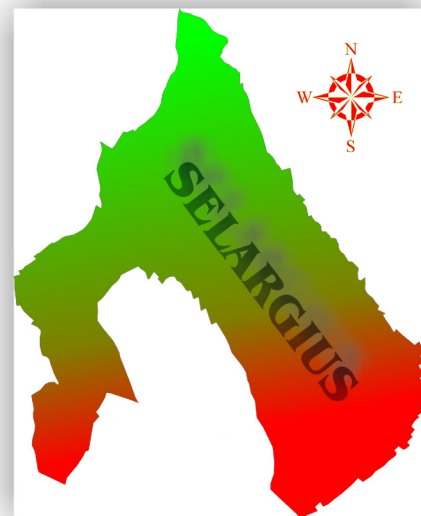

L'Assessore LL.PP.  
(Emma PUDDU)

Comune di Selargius

Il Sindaco  
(Gianfranco CAPPAL)

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
1	LC.01	<p><b>LC LAVORI A CORPO</b>  <b>C.1 NUOVO FABBRICATO N.1</b>  <b>-SCUOLA MATERNA-</b>  <b>INCIDENZA REALIZZAZIONE</b>  <b>STRUTTURE</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, Valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario per la Realizzazione della Struttura grezza dell'edificio compresa l'incidenza della eventuale demolizione del fabbricato esistente, il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi, comprendente l'esecuzione di: [Preparazione piano di fondazione comprendente l'esecuzione di scavo a larga sezione, Strutture portanti in c.a. - Impermeabilizzazioni - Esecuzione Vespaio aerato tipo Iglu' - Solaio di Copertura - Murature Perimetrali Esterne - Partizioni Interne - ecc.] -  <b>DIMENSIONE EDIFICIO N. 1</b>  <b>DESTINATO A SCUOLA</b></p>									
		Sommano LC.01	mq	1,00	1.025,00			1.025,00			
								<u>1.025,00</u>	€ 400,00		€ 410.000,00
2	LC.02	<p><b>INCIDENZA COSTO</b>  <b>REALIZZAZIONE IMPIANTI</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, valutata quale incidenza a metro quadrato, necessario per la</p> <p align="right">A Riportare:</p>									€ 410.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		<p>Riporto: realizzazione di tutti gli impianti da prevedere negli edifici previsti in progetto quali: Elettrico e relativi Quadri di distribuzione e sottoquadri comprendente l'esecuzione dell'allaccio colonnina di alimentazione esterna anche questa compresa, Illuminazione completa di copri illuminanti, Illuminazione Emergenza, Rete dati - TV, Impianti di Protezione Attiva antincendio quali rilevazione ed allarme incendi, diffusione sonora, Impianto di Climatizzazione - Idrico - Fognario - Sanitari - Produzione ACS, Rete idranti comprendente la esecuzione di rete interna UNI 45 nonchè l'esecuzione di allaccio alla rete esterna di alimentazione idrica, il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi, ecc.].</p> <p>DIMENSIONE EDIFICIO N. 1 DESTINATO A SCUOLA</p> <p>Sommano LC.02</p>								€ 410.000,00	
				1,00	1.025,00			1.025,00			
			mq					<u>1.025,00</u>	€ 350,00		€ 358.750,00
3	LC.03	<p><b>COSTO INCIDENZA REALIZZAZIONE FINITURE - SISTEMAZIONI ESTERNE</b>Con la presente voce si intende comprendere e A Riportare:</p>									€ 768.750,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		<p>Riporto: compensare ogni onere e magistero, valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario per la Realizzazione di tutte le opere di Finitura ed Isolamento quali (Massetti - Pavimenti - Battiscopa - Intonaci - Tinteggiature Esterne ed Interne - Porte e Portoni - Infissi Esterni - Soglie e Davanzali - Opere in marmo - Rivestimenti - Impermeabilizzazioni - Isolamento Termico - Isolamento Acustico - Marciapiedi Perimetrali il Fabbricato - Sistemazioni Esterne) nonchè il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi.</p> <p>DIMENSIONE EDIFICIO N. 1 DESTINATO A SCUOLA</p> <p>Sommano LC.03</p> <p>Sommano C.1 NUOVO FABBRICATO N.1 -SCUOLA MATERNA-</p> <p>C.2 NUOVO FABBRICATO N.2 - CENTRO FORMAZIONE E LABORATORI -</p> <p><b>INCIDENZA REALIZZAZIONE STRUTTURE</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, Valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario</p>								€ 768.750,00	
				1,00	1.025,00			1.025,00			
			mq					<u>1.025,00</u>	€ 610,10		€ 625.352,50
											<u>€ 1.394.102,50</u>
4	LC.01										

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
5	LC.02	<p>per la Realizzazione della Struttura grezza dell'edificio compresa l'incidenza della eventuale demolizione del fabbricato esistente, il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi, comprendente l'esecuzione di: [Preparazione piano di fondazione comprendente l'esecuzione di scavo a larga sezione, Strutture portanti in c.a. - Impermeabilizzazioni - Esecuzione Vespaio aerato tipo Iglu' - Solaio di Copertura - Murature Perimetrali Esterne - Partizioni Interne - ecc.] -</p> <p>DIMENSIONE EDIFICIO N. 2 - DESTINATO A FORMAZIONE E LABORATORI</p> <p>Sommano LC.01</p> <p><b>INCIDENZA COSTO REALIZZAZIONE IMPIANTIC</b>On la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, valutata quale incidenza a metro quadrato, necessario per la realizzazione di tutti gli impianti da prevedere negli edifici previsti in progetto quali: Elettrico e relativi Quadri di distribuzione e sottoquadri comprendente l'esecuzione dell'allaccio colonnina di alimentazione esterna anche questa compresa, Illuminazione completa di copri illuminanti, A Riportare:</p>	mq	1,00	860,00			860,00	€ 400,00	€ 344.000,00	
								860,00			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: Illuminazione Emergenza, Rete dati - TV, Impianti di Protezione Attiva antincendio quali rilevazione ed allarme incendi, diffusione sonora, Impianto di Climatizzazione - Idrico - Fognario - Sanitari - Produzione ACS, Rete idranti comprendente la esecuzione di rete interna UNI 45 nonchè l'esecuzione di allaccio alla rete esterna di alimentazione idrica, il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi, ecc.].								€ 344.000,00	
		DIMENSIONE EDIFICIO N. 2 - DESTINATO A FORMAZIONE E LABORATORI		1,00	860,00			860,00			
		Sommano LC.02	mq					860,00	€ 350,00	€ 301.000,00	
6	LC.03	<b>COSTO INCIDENZA REALIZZAZIONE FINITURE</b> - <b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario per la Realizzazione di tutte le opere di Finitura ed Isolamento quali (Massetti - Pavimenti - Battiscopa - Intonaci - Tinteggiature Esterne ed Interne A Riportare:								€ 645.000,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		<p>Riporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte e Portoni - Infissi Esterni</li> <li>- Soglie e Davanzali - Opere in marmo</li> <li>- Rivestimenti - Impermeabilizzazioni</li> <li>- Isolamento Termico - Isolamento Acustico - Marciapiedi Perimetrali il Fabbricato - Sistemazioni Esterne)</li> </ul> <p>nonchè il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi.</p>								€ 645.000,00	
		<p>DIMENSIONE EDIFICIO N. 2 - DESTINATO A FORMAZIONE E LABORATORI</p> <p>Sommano LC.03</p>	mq	1,00	860,00			860,00			
		<p>Sommano C.2 NUOVO FABBRICATO N.2 - CENTRO FORMAZIONE E LABORATORI -</p> <p>C.3 NUOVO FABBRICATO N. 3 - INFOPOINT -</p>						860,00	€ 610,10		€ 524.686,00
7	LC.01	<p><b>INCIDENZA REALIZZAZIONE STRUTTURE</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, Valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario per la Realizzazione della Struttura grezza dell'edificio compresa l'incidenza della eventuale demolizione del fabbricato esistente, il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti</p>									€ 1.169.686,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
8	LC.04	<p>interventi, comprendente l'esecuzione di: [Preparazione piano di fondazione comprendente l'esecuzione di scavo a larga sezione, Strutture portanti in c.a. - Impermeabilizzazioni - Esecuzione Vespaio aerato tipo Iglu' - Solaio di Copertura - Murature Perimetrali Esterne - Partizioni Interne - ecc.] -</p> <p>DIMENSIONE EDIFICIO N. 3 - DESTINATO A INFO-POINT E SERVIZI PUBBLICI</p> <p>Sommano LC.01</p> <p><b>INCIDENZA COSTO REALIZZAZIONE IMPIANTI PER INFO - POINT</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, valutata quale incidenza a metro quadrato, necessario per la realizzazione di tutti gli impianti da prevedere negli edifici previsti in progetto quali: Elettrico e relativi Quadri di distribuzione e sottoquadri comprendente l'esecuzione dell'allaccio colonnina di alimentazione esterna anche questa compresa, Illuminazione completa di copri illuminanti, Illuminazione Emergenza, Rete dati - TV, Impianti di Protezione Attiva antincendio quali rilevazione ed allarme incendi, diffusione sonora, Impianto di Climatizzazione - Idrico - Fognario - Sanitari - Produzione ACS, il maggiore onere eventuale per la</p> <p>A Riportare:</p>	mq	1,00	119,00			119,00			
								119,00	€ 400,00		€ 47.600,00
											€ 47.600,00



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi, Rete idranti comprendente la esecuzione di rete interna UNI 45 nonchè l'esecuzione di allaccio alla rete esterna di alimentazione idrica ,ecc.].								€ 47.600,00	
		DIMENSIONE EDIFICIO N. 3 - DESTINATO A INFO-POINT E SERVIZI PUBBLICI		1,00	119,00			119,00			
		Sommano LC.04	mq					119,00	€ 400,00	€ 47.600,00	
9	LC.05	<p><b>COSTO INCIDENZA REALIZZAZIONE FINITURE - SISTEMAZIONI ESTERNE PER INFO - POINT</b>Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario per la Realizzazione di tutte le opere di Finitura ed Isolamento quali (Massetti - Pavimenti - Battiscopa - Intonaci - Tinteggiature Esterne ed Interne - Porte e Portoni - Infissi Esterni - Soglie e Davanzali - Opere in marmo - Rivestimenti - Impermeabilizzazioni - Isolamento Termico - Isolamento Acustico - Marciapiedi Perimetrali il Fabbricato - Sistemazioni Esterne) nonchè il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi.</p> <p>A Riportare:</p>								€ 95.200,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 95.200,00
		DIMENSIONE EDIFICIO N. 3 - DESTINATO A INFO-POINT E SERVIZI PUBBLICI		1,00	119,00			119,00			
		Sommano LC.05	mq					119,00	€ 657,25		€ 78.212,75
		Sommano C.3 NUOVO FABBRICATO N. 3 - INFOPOINT - C.4 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO N.4 - LABORATORIO MULTIMEDIALE-									€ 173.412,75
10	LC.01	<b>INCIDENZA REALIZZAZIONE STRUTTURE</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, Valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario per la Realizzazione della Struttura grezza dell'edificio compresa l'incidenza della eventuale demolizione del fabbricato esistente, il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi, comprendente l'esecuzione di: [Preparazione piano di fondazione comprendente l'esecuzione di scavo a larga sezione, Strutture portanti in c.a. - Impermeabilizzazioni - Esecuzione Vespai aerato tipo Iglu' - Solaio di Copertura - Murature Perimetrali Esterne - Partizioni Interne - ecc.] - DIMENSIONE EDIFICIO N. 4 - DESTINATO A LABORATORIO		1,00	275,00			275,00			
		A Riportare:						275,00			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
11	LC.04	Riporto: Sommano LC.01	mq					275,00			
		<b>INCIDENZA COSTO REALIZZAZIONE IMPIANTI PER INFO - POINT</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, valutata quale incidenza a metro quadrato, necessario per la realizzazione di tutti gli impianti da prevedere negli edifici previsti in progetto quali: Elettrico e relativi Quadri di distribuzione e sottoquadri comprendente l'esecuzione dell'allaccio colonnina di alimentazione esterna anche questa compresa, Illuminazione completa di copri illuminanti, Illuminazione Emergenza, Rete dati - TV, Impianti di Protezione Attiva antincendio quali rilevazione ed allarme incendi, diffusione sonora, Impianto di Climatizzazione - Idrico - Fognario - Sanitari - Produzione ACS, il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi, Rete idranti comprendente la esecuzione di rete interna UNI 45 nonchè l'esecuzione di allaccio alla rete esterna di alimentazione idrica ,ecc.].						275,00	€ 400,00		€ 110.000,00
		DIMENSIONE EDIFICIO N. 4 - DESTINATO A LABORATORIO		1,00	275,00			275,00			
		Sommano LC.04	mq					275,00	€ 400,00		€ 110.000,00
		A Riportare:									€ 220.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
12	LC.05	<p>Riporto:</p> <p><b>COSTO INCIDENZA REALIZZAZIONE FINITURE - SISTEMAZIONI ESTERNE PER INFO - POINT</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario per la Realizzazione di tutte le opere di Finitura ed Isolamento quali (Massetti - Pavimenti - Battiscopa - Intonaci - Tinteggiature Esterne ed Interne - Porte e Portoni - Infissi Esterni - Soglie e Davanzali - Opere in marmo - Rivestimenti - Impermeabilizzazioni - Isolamento Termico - Isolamento Acustico - Marciapiedi Perimetrali il Fabbricato - Sistemazioni Esterne) nonchè il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi.</p> <p>DIMENSIONE EDIFICIO N. 4 - DESTINATO A LABORATORIO</p> <p>Sommano LC.05</p> <p>Sommano C.4 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO N.4 - LABORATORIO MULTIMEDIALE-</p> <p>C.5 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO N. 5 - LABORATORIO ARCHEOLOGICO -</p>								€ 220.000,00	
				1,00	275,00			275,00			
			mq					275,00	€ 657,25		€ 180.743,75
											€ 400.743,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
13	LC.01	<p><b>INCIDENZA REALIZZAZIONE STRUTTURE</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, Valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario per la Realizzazione della Struttura grezza dell'edificio compresa l'incidenza della eventuale demolizione del fabbricato esistente, il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi, comprendente l'esecuzione di: [Preparazione piano di fondazione comprendente l'esecuzione di scavo a larga sezione, Strutture portanti in c.a. - Impermeabilizzazioni - Esecuzione Vespaio aerato tipo Iglu' - Solaio di Copertura - Murature Perimetrali Esterne - Partizioni Interne - ecc.] -</p> <p>DIMENSIONE EDIFICIO N. 5 - DESTINATO A LABORATORIO ARCHEOLOGICO</p> <p>Sommano LC.01</p>	mq	1,00	160,00			160,00			
								160,00	€ 400,00		€ 64.000,00
14	LC.04	<p><b>INCIDENZA COSTO REALIZZAZIONE IMPIANTI PER INFO - POINT</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, valutata quale incidenza a metro quadrato, necessario per la realizzazione di tutti gli impianti da prevedere negli edifici previsti in progetto quali: Elettrico e relativi</p> <p>A Riportare:</p>									€ 64.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		<p>Riporto:                      Quadri di distribuzione e sottoquadri comprendente l'esecuzione dell'allaccio colonnina di alimentazione esterna anche questa compresa, Illuminazione completa di copri illuminanti, Illuminazione Emergenza, Rete dati - TV, Impianti di Protezione Attiva antincendio quali rilevazione ed allarme incendi, diffusione sonora, Impianto di Climatizzazione - Idrico - Fognario - Sanitari - Produzione ACS, il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi, Rete idranti comprendente la esecuzione di rete interna UNI 45 nonchè l'esecuzione di allaccio alla rete esterna di alimentazione idrica ,ecc.].</p> <p>DIMENSIONE EDIFICIO N. 5                      - DESTINATO A LABORATORIO ARCHEOLOGICO</p> <p>Sommano LC.04</p>								€ 64.000,00	
				1,00	160,00			160,00			
			mq					160,00	€ 400,00		€ 64.000,00
15	LC.05	<p><b>COSTO INCIDENZA REALIZZAZIONE FINITURE - SISTEMAZIONI ESTERNE PER INFO - POINT</b>Con la presente voce si intende comprendere e compensare ogni onere e magistero, valutato quale incidenza a metro quadrato, necessario per la Realizzazione di tutte le opere di Finitura ed Isolamento quali (Massetti</p> <p>A Riportare:</p>									€ 128.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO					
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza									
16	LC.06	Riporto: - Pavimenti - Battiscopa - Intonaci - Tinteggiature Esterne ed Interne - Porte e Portoni - Infissi Esterni - Soglie e Davanzali - Opere in marmo - Rivestimenti - Impermeabilizzazioni - Isolamento Termico - Isolamento Acustico - Marciapiedi Perimetrali il Fabbricato - Sistemazioni Esterne) nonchè il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi.	mq	1,00	160,00			160,00	€ 657,25		€ 128.000,00					
		DIMENSIONE EDIFICIO N. 5 - DESTINATO A LABORATORIO ARCHEOLOGICO														
		Sommano LC.05												160,00		€ 105.160,00
		Sommano C.5 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO N. 5 - LABORATORIO ARCHEOLOGICO -														€ 233.160,00
		C.6 RETE IDRICA INTERNA A CAMPUS <b>DISTRIBUZIONE RETE IDRICA INTERNA CAMPUS</b> Incidenza per la Realizzazione della Rete idrica esterna di alimentazione dei fabbricati da realizzare con tubazioni in ghisa sferoidale diametro minimo DN60, per uso acqua potabile, compresa la realizzazione di una seconda distribuzione da riservare per i nuovi														

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
18	LC.08	<p>fabbricati previsti in progetto e per quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con partenza dai serbatoi di accumulo di acqua grezza per la distribuzione da riservare alle alimentazioni dei servizi igienici W.C., alimentazione serbatoi di accumulo per l'antincendio, alimentazione serbatoi di accumulo per impianto di irrigazione, compresa l'esecuzione degli scavi, rinterrì, realizzazione pozzetti di ispezione, pezzi speciali, nonchè il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi.</p> <p>.</p> <p><b>REALIZZAZIONE RETE IDRICA</b></p> <p>Sommano LC.06</p> <p>Sommano C.6 RETE IDRICA INTERNA A CAMPUS</p> <p>C.7 REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI</p> <p><b>REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI</b> Incidenza del costo di realizzazione dei nuovi percorsi pedonali aventi caratteristiche come da elaborati di progetto data in opera completo di oneri per trasporto e conferimento in discarico dei materiali di risulta, nonchè il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle</p>	m	1,00	605,00			605,00	€ 97,15	€ 58.775,75	
		605,00									
		€ 58.775,75									



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
19	LC.09	interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi. INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI Sommano LC.08	mq	1,00	1.294,65			1.294,65	€ 87,44		€ 113.204,20
		Sommano C.7 REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI C.8 REALIZZAZIONE PERCORSI CARRABILI <b>INTERVENTO SU PERCORSI CARRABILI</b> Incidenza del costo di realizzazione dei nuovi percorsi carrabili previsti aventi caratteristiche come da elaborati di progetto, e della manutenzione dei percorsi carrabili esistenti con la previsione del rifacimento dello strato di usura compreso l'onere per il ripristino delle livellette, pendenza trasversali, sistemazione cunette laterali poste a valle e/o a monte, completo di oneri per trasporto e conferimento in discarico dei materiali di risulta, nonché il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi.  INTERVENTO PERCORSI CARRABILI ESISTENTI E INTERVENTO NUOVA REALIZZAZIONE		1,00	3.325,56			3.325,56			€ 113.204,20
		A Riportare:					3.325,56				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
22	LC.13	Riporto: Sommano LC.09	mq					3.325,56	€ 25,73		€ 85.566,66
		<b>BARRIERE DI PROTEZIONE BORDO LATERALE</b> (Legno Acciaio) Incidenza per la realizzazione di barriere stradali laterali tipo "N2" Metalwood o equivalente marcate CE compreso oneri per il montaggio, pezzi speciali, da installare lungo i camminamento carrabili previsti in progetto. <b>REALIZZAZIONE BARRIERE</b> (Legno Acciaio) - Lungo i camminamenti carrabili						3.325,56			
		Sommano LC.13	m	1,00	420,00			420,00	€ 136,01		€ 57.124,20
		Sommano C.8 <b>REALIZZAZIONE PERCORSI CARRABILI</b> C.9 <b>REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ACQUE NERE</b>						420,00			
23	LC.10	<b>REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ESTERNA AI FABBRICATI</b> Incidenza per la realizzazione della rete fognaria, avente quale recapito finale l'impianto di depurazione esistente, acque nere da realizzare mediante utilizzo di condotte in GRES CERAMICO avente diametro minimo 200 mm, data in opera compresi demolizione pavimentazione e relativi ripristini, scavi a sezione obbligata, rinterri con materiale proveniente da cave di prestito ovvero									€ 142.690,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
20	LC.11	<p>mediante utilizzo di materiale riciclato, la realizzazione dei pozzetti in linea o di ispezione ovvero di incrocio, pezzi speciali, compreso l'onere per il collegamento all'impianto di depurazione e i trasporti e conferimenti dei materiali di risulta presso discarica ovvero centro di recupero autorizzato, nonchè il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi.</p> <p>REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA Sommano LC.10</p>	m	1,00	635,25			635,25	€ 170,00		€ 107.992,50
		635,25						€ 107.992,50			
		<p>Sommano C.9 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ACQUE NERE</p> <p>C.10 ILLUMINAZIONE ESTERNA</p> <p><b>ILLUMINAZIONE ESTERNA PERCORSI CARRABILI</b> Incidenza per la realizzazione della illuminazione lungo i percorsi carrabili come da previsione di progetto tipo Logika 1 AEC o equivalente con grado di isolamento II. L'intervento dovrà rispettare le direttive regionali vigenti in materia di inquinamento luminoso, dato in opera compresa quota a parte della elettrificazione entro cavidotto con utilizzo di cavi a doppio isolamento unipolari tipo FG70/R, quota pozzetti, allacci, ecc.</p>									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
21	LC.12	ILLUMINAZIONE PERCORSI CARRABILI Sommano LC.11	cad	12,00				12,00	€ 3.011,65		€ 36.139,80
		ILLUMINAZIONE ESTERNA PERCORSI PEDONALI Incidenza per la realizzazione della illuminazione lungo i percorsi pedonali come da previsione di progetto tipo MUSA della disano o equivalente con grado di isolamento II. L'intervento dovrà rispettare le direttive regionali vigenti in materia di inquinamento luminoso, dato in opera compresa quota a parte della elettrificazione entro cavidotto con utilizzo di cavi a doppio isolamento unipolari tipo FG70/R, quota pozzetti, allacci, ecc.									
		ILLUMINAZIONE PERCORSI PEDONALI Sommano LC.12	cad	65,00				65,00	€ 1.457,25		€ 94.721,25
		Sommano C.10 ILLUMINAZIONE ESTERNA						65,00			
25	LC.17	C.11 RECINZIONI METALLICHE RECINZIONE METALLICA A MAGLIE ROMBOIDALI PLASTIFICATE H = 2,00 m Incidenza per la realizzazione di recinzione eseguita con rete metallica									€ 130.861,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
17	LC.07	zincata e plastificata a maglie romboidali 50x 50mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, comprese controventature, tiranti, blocco di fondazione in magrone di calcestruzzo e compresa la incidenza del cancello a due ante larghezza 3,50 metri	m								
		REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA DEPURATORE		1,00	170,00			170,00			
		RECINZIONE AREA SCAVO ARCHEOLOGICO		1,00	115,00			115,00			
		Sommano LC.17					<u>285,00</u>	€ 54,00	€ 15.390,00		
		Sommano C.11 RECINZIONI METALLICHE								€ 15.390,00	
		C.12 REVISIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA									
		<b>INTERVENTO REVISIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA</b> Incidenza per la Realizzazione della revisione dell'impianto di disinfezione esistente mediante la realizzazione di un sistema di ricircolo, idoneo per il controllo della qualità dell'acqua in uscita in qualunque situazione di funzionamento, da garantire in continuo la potabilità della stessa anche mediante apporto esterno. L'intervento comprende altresì la fornitura e posa in opera di n. 2 serbatoi									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
24	LC.14	<p>in CAV prefabbricati aventi ciascuno una capacità di 20 mc da destinare uno quale riserva idrica per acqua grezza da riservare ai W.C. e il secondo quale rilancio ai serbatoio di accumulo da riservare agli impianti antincendio e all'impianto di irrigazione dati in opera completi delle certificazioni per aree soggette a traffico pesante secondo il DM 14.01.2008 e di idoneo sistema di filtraggio e disinfezione in uscita.</p> <p>REALIZZAZIONE REVISIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA PER USI POTABILI E NON Sommano LC.07</p> <p>Sommano C.12 REVISIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA</p> <p>C.13 SISTEMAZIONE VERDE</p> <p><b>SISTEMAZIONE VERDE</b> <b>A</b> Incidenza per la realizzazione della sistemazione a verde avente una estensione presunta di 1,20Ha, compresa l'esecuzione di almeno le seguenti lavorazioni: 1. fornitura di prato gramigna macroterma tipo SPLENDOR o equivalente, posato a zolle dimensioni 50x100 cm compresa la fornitura di terreno da coltivo per</p>	a corpo	1,00				1,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
		1,00						€ 15.000,00			€ 15.000,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		<p>migliorare l'attecchimento spessore minimo 10 cm;</p> <p>2. impianto di irrigazione mediante fornitura e posa in opera di irrigatori tipo POP-UP di tipo statico-dinamico nonchè con la tecnologia della irrigazione a goccia con utilizzo di tubazioni in PEAD PE 100 del diametro minimo di 32 mm;</p> <p>3. realizzazione di almeno n. 4 impianti di pressurizzazione compresa la fornitura in opera , per ciascuno di essi, di centralina di irrigazione digitale tipo gardena confort con possibilità ciascuna della gestione di 12 settori completi di elettrovalvole e collettori di sezionamento e fornitura in opera di riserva idrica in c.a.v. completo di copertina del tipo carrabile avente capacità non inferiore a 20 mc, dato in opera compresa la realizzazione del manufatto per l'alloggiamento dell'impianto autoclave e della centralina e quota a parte della condotta di alimentazione della riserva idrica.</p> <p>4. messa a dimora di essenze mediterranee arbore tipo Quercius Ilex (Leccio); Quercius Suber (Sughera); ecc.</p> <p>5. messa a dimora di essenza mediterranee erbacee tipo cisto</p>									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
27	LC.16	(cistus creticus) , cappero (capparis spinosa), lentischio (Pistacia Lentiscus), ecc.  INTERVENTO PER REALIZZAZIONE VERDE Sommano LC.14	mq	1,00	12.000,00			12.000,00	€ 48,58		€ 582.960,00
		12.000,00						€ 582.960,00			
		Sommano C.13 SISTEMAZIONE VERDE  C.14 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA <b>IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</b> Incidenza per la implementazione dell'impianto esistente, mediante la fornitura in opera di videosorveglianza in Alta Definizione (HD) tipo avigilon o equivalente con cablaggio a stella per ciascuna telecamera di categoria almeno 5 con telecamere da esterno antivandalo a Led 5.0 Megapixel Day e Night con portata di almeno 60 metri da montare su palo avente altezza di 8,0 metri. Il cablaggio dell'impianto di videosorveglianza dovrà fare riferimento alla casa custode dove sono presente la centrale di controllo;  IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA Sommano LC.16	a corpo	1,00				1,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00
		A Riportare:						1,00			€ 20.000,00



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:								€ 20.000,00	
		Sommano C.14 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA								€ 20.000,00	
26	LC.15	C.15 POZZO ARTESIANO <b>POZZO TRIVELLATO PROFONDITA' FINO A 120 metri - DIAMETRO 300 mm</b> Esecuzione di pozzo trivellato sino alla profondità di metri 120 in terreno di qualsiasi natura escluso granito, compreso lo spurgo e l'incamiciamento del foro, da eseguire con collari in calcestruzzo, ovvero in PVC serie pesante, incollaggio o rivettatura dei tubi nei dovuti giunti prezzi di perforazione al metro- da metri 00 a metri 120, l'esecuzione in continuo dell'analisi dell'acqua, compresa la fornitura di elettropompa sommersa e l'esecuzione del collegamento all'impianto di trattamento acque esistente.									
		REALIZZAZIONE NUOVO POZZO		1,00	120,00			120,00			
		Sommano LC.15	m					120,00	€ 250,00	€ 30.000,00	
		Sommano C.15 POZZO ARTESIANO								€ 30.000,00	
28	LC.18	C.16 SCAVI ARCHEOLOGICI <b>SCAVI ARCHEOLOGICI</b> Incidenza per il completamento della campagna di scavo iniziata con altro intervento nell'area prossimo al parcheggio mediante esecuzione di scavo di sbancamento da eseguirsi per brevi									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		tratti, fino al raggiungimento dello strato geologico sterile non intaccato da interventi antropici sotto la continua sorveglianza e indicazione della Direzione Scientifica Archeologica, anche questo compreso nel prezzo, mediante utilizzo di mezzo meccanico leggero con benna a lama piatta e mediante utilizzo di attrezzature manuali quali pala, piccone, ecc. Si precisa che a carico dell'impresa oltre alla esecuzione dei lavori con ausilio di mezzi meccanici (nolo a caldo) vi è l'assistenza per l'attività di scavo con operaio comune nonché l'onere per la direzione scientifica (Archeologo rilevatore).									
		COMPLETAMENTO SCAVI ARCHEOLOGICI FRONTE PARCHEGGI						1,00			
		Sommano LC.18	a corpo	1,00				1,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00
		Sommano C.16 SCAVI ARCHEOLOGICI									€ 50.000,00
		C.17 ELETTRIFICAZIONE									
29	LC.19	<b>ELETTRIFICAZIONE</b> Incidenza per la elettrificazione di tutti i fabbricati previsti in progetto mediante fornitura e posa in opera di conduttori a doppio isolamento tipo FG70/R unipolari da posare entro cavidotti a doppia parete									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		<p>tipo DIALETRIX diametro minimo 90 mm, compresa quota parte di pozzetti prefabbricati dimensioni minime 45x45 con chiusini in ghisa sferoidale classe D400, compresa altresì l'incidenza per l'esecuzione degli scavi a sezione ristretta e successivo ripristino, da prevedere con materiale proveniente da cave di prestito ovvero mediante utilizzo di materiale riciclato, se ritenuto idoneo, nonchè il maggiore onere eventuale per la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti realizzati con i precedenti interventi nonchè l'esecuzione di tutti gli interventi necessari e conseguenti sul quadro Power Center con i relativi dispositivi di protezione da prevedere per le nuove linee elettriche.</p>									
		Sommano LC.19	a	1,00				1,00			
			corpo					1,00	€ 16.195,14		€ 16.195,14
		Sommano C.17 ELETTRIFICAZIONE									€ 16.195,14
		C.18 DEMOLIZIONE FABBRICATI N.15/17/22									
30	LC.20	<p><b>DEMOLIZIONE FABBRICATI NN. 15/17/22</b> Con la presente voce si intende comprendere e compensare, a corpo, ogni onere e magistero necessario per la</p>									

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		<p>esecuzione delle demolizioni totale di fabbricati identificati ai numeri 15/17 /22 per una estensione di circa 140 mq con altezza fino a metri 6,00, con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica autorizzata con ritorno a vuoto dei materiali non ritenuti idonei ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e smi per un loro riutilizzo ovvero il carico trasporto scarico e conferimento con ritorno a vuoto dei materiali in discarica autorizzata ovvero a un centro di recupero all'uopo autorizzato di tutti i materiali derivanti dalle demolizioni ed eccedenti le quantità da prevedere per il loro riutilizzo.</p> <p><b>INTERVENTO DEMOLIZIONE</b></p>									

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		FABBRICATI NN. 15/17/22 Sommano LC.20	a corpo	1,00				1,00			
		Sommano C.18 DEMOLIZIONE FABBRICATI N.15/17/22						1,00	€ 24.360,00		€ 24.360,00
		Riepilogo									€ 24.360,00
		C.1 NUOVO FABBRICATO N.1 -SCUOLA MATERNA-									€ 1.394.102,50
		C.2 NUOVO FABBRICATO N.2 - CENTRO FORMAZIONE E LABORATORI -									€ 1.169.686,00
		C.3 NUOVO FABBRICATO N. 3 - INFOPOINT -									€ 173.412,75
		C.4 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO N.4 - LABORATORIO MULTIMEDIALE-									€ 400.743,75
		C.5 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO N. 5 - LABORATORIO ARCHEOLOGICO -									€ 233.160,00
		C.6 RETE IDRICA INTERNA A CAMPUS									€ 58.775,75
		C.7 REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI									€ 113.204,20
		C.8 REALIZZAZIONE PERCORSI CARRABILI									€ 142.690,86
		C.9 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ACQUE NERE									€ 107.992,50
		C.10 ILLUMINAZIONE ESTERNA									€ 130.861,05
		A Riportare:									€ 3.924.629,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 3.924.629,36
		C.11 RECINZIONI METALLICHE									€ 15.390,00
		C.12 REVISIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA									€ 15.000,00
		C.13 SISTEMAZIONE VERDE									€ 582.960,00
		C.14 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA									€ 20.000,00
		C.15 POZZO ARTESIANO									€ 30.000,00
		C.16 SCAVI ARCHEOLOGICI									€ 50.000,00
		C.17 ELETTRIFICAZIONE									€ 16.195,14
		C.18 DEMOLIZIONE FABBRICATI N.15/17/22									€ 24.360,00
		Importo netto <b>LAVORI A CORPO</b>									€ 4.678.534,50
		Riepilogo									
		<b>LC LAVORI A CORPO</b>									€ 4.678.534,50
	ImpC	Sommano									€ 4.678.534,50
	IBA	Importo soggetto a ribasso									€ 4.678.534,50
	ONS	Importo Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (non compresi nei prezzi di stima)									€ 139.625,24
	IN	Importo lordo lavori e Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta									€ 4.818.159,74

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**TOTALI PER CATEGORIA**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO CATEGORIE</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>% CORPO</b>	<b>%</b>
LC	<b>LAVORI A CORPO</b>	€4.678.534,50		€4.678.534,50	€4.678.534,50		100,00
C.1	NUOVO FABBRICATO N.1 -SCUOLA MATERNA-	(€1.394.102,50)	€ 1.394.102,50	(€1.394.102,50)	(€1.394.102,50)		29,80
C.2	NUOVO FABBRICATO N.2 - CENTRO FORMAZIONE E LABORATORI -	(€1.169.686,00)	€ 1.169.686,00	(€1.169.686,00)	(€1.169.686,00)		25,00
C.3	NUOVO FABBRICATO N. 3 - INFOPOINT -	(€173.412,75)	€ 173.412,75	(€173.412,75)	(€173.412,75)		3,71
C.4	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO N.4 - LABORATORIO MULTIMEDIALE-	(€400.743,75)	€ 400.743,75	(€400.743,75)	(€400.743,75)		8,57
C.5	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO N. 5 - LABORATORIO ARCHEOLOGICO -	(€233.160,00)	€ 233.160,00	(€233.160,00)	(€233.160,00)		4,98
C.6	RETE IDRICA INTERNA A CAMPUS	(€ 58.775,75)	€ 58.775,75	(€ 58.775,75)	(€ 58.775,75)		1,26
C.7	REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI	(€113.204,20)	€ 113.204,20	(€113.204,20)	(€113.204,20)		2,42
C.8	REALIZZAZIONE PERCORSI CARRABILI	(€142.690,86)	€ 142.690,86	(€142.690,86)	(€142.690,86)		3,05
C.9	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ACQUE NERE	(€107.992,50)	€ 107.992,50	(€107.992,50)	(€107.992,50)		2,31
C.10	ILLUMINAZIONE ESTERNA	(€130.861,05)	€ 130.861,05	(€130.861,05)	(€130.861,05)		2,80
C.11	RECINZIONI METALLICHE	(€ 15.390,00)	€ 15.390,00	(€ 15.390,00)	(€ 15.390,00)		0,33
C.12	REVISIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA	(€ 15.000,00)	€ 15.000,00	(€ 15.000,00)	(€ 15.000,00)		0,32
C.13	SISTEMAZIONE VERDE	(€582.960,00)	€ 582.960,00	(€582.960,00)	(€582.960,00)		12,46
C.14	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZ A	(€ 20.000,00)	€ 20.000,00	(€ 20.000,00)	(€ 20.000,00)		0,43
C.15	POZZO ARTESIANO	(€ 30.000,00)	€ 30.000,00	(€ 30.000,00)	(€ 30.000,00)		0,64
C.16	SCAVI ARCHEOLOGICI	(€ 50.000,00)	€ 50.000,00	(€ 50.000,00)	(€ 50.000,00)		1,07
C.17	ELETTRIFICAZIONE	(€ 16.195,14)	€ 16.195,14	(€ 16.195,14)	(€ 16.195,14)		0,35
C.18	DEMOLIZIONE FABBRICATI N.15/17 /22	(€ 24.360,00)	€ 24.360,00	(€ 24.360,00)	(€ 24.360,00)		0,52
	<b>TOTALE</b>	<b>€4.678.534,50</b>	<b>€ 4.678.534,50</b>	<b>€4.678.534,50</b>	<b>€4.678.534,50</b>		<b>100,00</b>

**CATEGORIE OMOGENE**

DESCRIZIONE	OG1	N.Ordine	OG11	N.Ordine	OG6	N.Ordine	OS24	N.Ordine
	€ 410.000,00	1,00	€ 358.750,00	2,00	€ 58.775,75	16,00	€ 113.204,20	18,00
	€ 625.352,50	3,00	€ 301.000,00	5,00	€ 15.000,00	17,00	€ 85.566,66	19,00
	€ 344.000,00	4,00	€ 47.600,00	8,00	€ 30.000,00	26,00	€ 57.124,20	22,00
	€ 524.686,00	6,00	€ 110.000,00	11,00	€ 107.992,50	23,00	€ 15.390,00	25,00
	€ 47.600,00	7,00	€ 64.000,00	14,00			€ 582.960,00	24,00
	€ 78.212,75	9,00	€ 20.000,00	27,00			€ 36.139,80	20,00
	€ 110.000,00	10,00	€ 16.195,14	29,00			€ 94.721,25	21,00
	€ 180.743,75	12,00						
	€ 64.000,00	13,00						
	€ 105.160,00	15,00						
	€ 24.360,00	30,00						
	€ 50.000,00	28,00						
<b>Totale Lavori per Categoria</b>	<b>€ 2.564.115,00</b>		<b>€ 917.545,14</b>		<b>€ 211.768,25</b>		<b>€ 985.106,11</b>	
<b>Inc. Oneri Sicurezza</b>	<b>€ 76.522,93</b>		<b>€ 27.383,03</b>		<b>€ 6.319,97</b>		<b>€ 29.399,31</b>	
<b>Totale Lavori e Sicurezza</b>	<b>€ 2.640.637,93</b>		<b>€ 944.928,17</b>		<b>€ 218.088,22</b>		<b>€ 1.014.505,42</b>	